

Modelo:

TP.4000 – Válvula termostaticable o manual multifuncional para instalaciones monotubo o bitubo.

Características:

- Regulación de caudal de agua al radiador con by-pass (monotubo) sin by-pass (bitubo)
- Dispositivo de reglaje para equilibrio de los circuitos.
- Detentor incorporado de cierre total para desmontar el radiador sin vaciar el circuito.

Ventajas:

- Ida y retorno intercambiables.
- Con la misma válvula se puede instalar tubería suelo (vertical) Tubería pared (escuadra) a dos manos izquierda y derecha.

Material: Estampación en caliente de latón, según norma UNE-EN 12165.




Tratamiento superficie: Niquelado

Presión de prueba: 8 Kg/cm²

Volante: Makralon

Estanqueidad: Junta de caucho incorporada en la unión de la válvula al radiador o adaptador.

Conexiones: Para tubo de cobre, polietileno y multicapa.

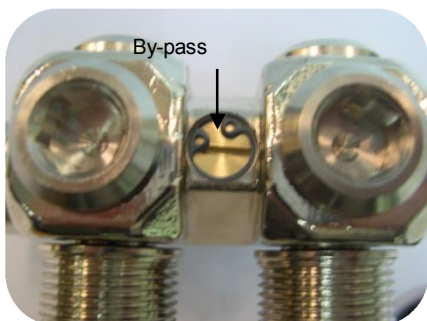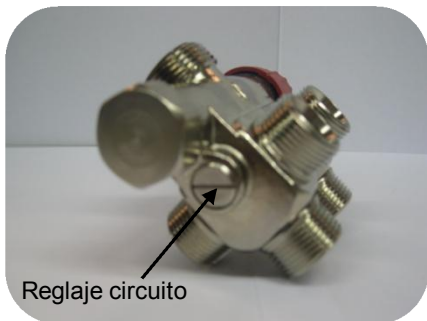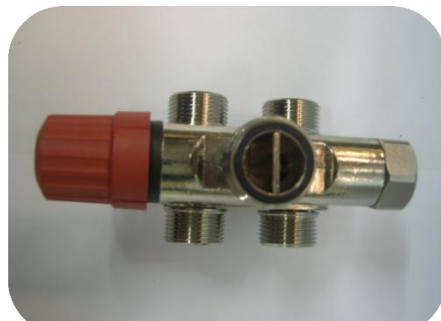

POLYVENTIONS (España), S.A.



C/ Verge de Núria, 21-E
Polígono Industrial "Can Calderón"
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona



www.polyventions.es



Oficina: 93 630 91 02
Fábrica: 93 630 90 39



93 630 42 52



administracion@polyventions.es