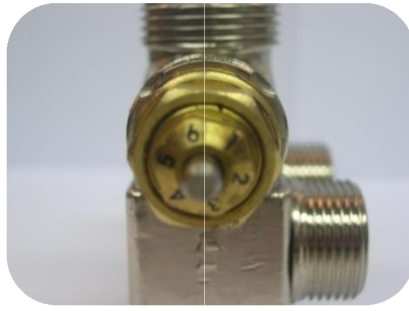


**Modelo:**

**EURO.B** – Válvula bitubo termostaticable o manual con elemento de seis posiciones termostático Oventrop.

**Características:**

Válvula bitubo con regulación de caudal de agua y cierre total del radiador, pudiendo desmontar el mismo sin hacer el vaciado del circuito.

**Ventajas:**

La misma válvula se puede instalar:

- Tubería suelo (vertical)
- Tubería pared (escuadra).

**Material:** Estampación en caliente de latón, según norma UNE-EN 12165.

**Tratamiento superficie:** Niquelado

**Presión de prueba:** 8 Kg/cm<sup>2</sup>

**Conexiones:** Para tubo de cobre, polietileno y multicapa.

**Volante:** Makralon

**Estanqueidad:** Junta de caucho incorporada en la unión de la válvula al radiador o adaptador.

**POLYVENTIONS (España), S.A.**

C/ Verge de Núria, 21-E  
Polígono Industrial "Can Calderón"  
08830 Sant Boi de Llobregat  
Barcelona



[www.polyventions.es](http://www.polyventions.es)



Oficina: 93 630 91 02  
Fábrica: 93 630 90 39



93 630 42 52



[administracion@polyventions.es](mailto:administracion@polyventions.es)

